

DHC - SERIES専用ハ - ネス "DHC - 14H 取付説明書"

<対応車種>

セルシオ UCF31 H12.9~H15.7(前期)

重要 本取付説明書及び本体取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容をご理解・ご承諾頂いた上で本製品を取付、ご使用下さい。

安全にご使用いただくために

DHC本体・専用ハ - ネスを取付ける際、ハンドル・シフトバ - ペダル・サイドブレ - キ等の操作を妨げるような取付はおやめ下さい。運転の妨げになるばかりでなく、事故の原因となります。

運転者が運転中に、本製品の操作を行う事は絶対にしないで下さい。大変危険です。

車高を下げた状態で(最低地上高9cm以下)で、一般公道(道路交通法適用道路)を走行する事は法律によって禁じられています。絶対にしないで下さい。

本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。故障や事故の原因となります。分解や改造を行った製品は保証期間内であっても無償修理は行いません。

本体に強い衝撃を与えたり直射日光の当たる場所や熱のこもる場所・ヒ - タ - の吹き出し口近くに設置しないで下さい。ケ - スの変色・変形、製品の誤作動・故障の原因となります。また、ケ - スのスリット部分をふさがないようにして下さい。

車高センサ - のロッドを調整し、車高を変化させている車両への本製品の取付はおやめください。

本製品はノ - マル車高を元に設計されています。純正または、純正と同サイズのタイヤ・ホイ - ル以外のワイドタイヤ・インチアップホイ - ル等を装着した車両、キャンバ - 角等を変更した車両またはスペ - サ - によりワイドトレッド化された車両には絶対に使用しないで下さい。タイヤと車体の接触による事故や、車両の破損・損傷の恐れがあります。

車高を下げた状態(最低地上高9cm以上であっても)で走行するとサスペンションに負担がかかりサスペンションの寿命が縮まります。車両を走行させる際はお客様の自己責任の元車高調整を行って下さい。

取付は必ず弊社規定専用ハ - ネスを使用して下さい。(他製品のハ - ネスを使用しますと車両及び本製品の故障の原因となります。)

車高の調整は1~2段階づつ動作・車高を確認しながら必ず停車中に行ってください。

本製品を使用して発生した事故や車両故障・破損・違法行為等について当社では一切責任を負いません。

取付方法 セルシオ UCF31 前期

エンジンを停止させ3分以上経過してからバッテリー - のマイナス端子を外して下さい。この作業を怠りますと故障、誤作動の原因になります。

ツメ・クリップを外しインストルメントパネルアンダ - カバ - を取外します。(図A)

インストルメントパネルガ - ニッシュ取外し。(図B)

- 1) 保護テ - プ等を巻いたマイナスドライバーでかん合を外します。
- 2) クリップのかん合を外し、インストルメントパネルガ - ニッシュを取外します。グロ - プボックス取外し。(図C)

- 1) ボルト4本、ネジ3本を外しグロ - プボックスを取外します。エアサスコンピュータ - が見えますのでコネクタ - を外して下さい。(図D)

引き抜いたコネクタ - を専用ハ - ネスに接続し、もう片方をエアサスコンピュータ - に接続して下さい。

専用ハ - ネスの白いコネクタ - (12ピン・16ピン)をDHC本体に接続して下さい。

右図、初期設定を行い、バッテリー - を一度戻し、DHC取説に従い動作確認(P11~)を行って下さい。




車両側のハイボタン・サイドブレ - キの非解除、ドアが開いている場合に車高調整が出来ない場合があります。

専用ハ - ネスを引き廻します。エンジンを停止させ3分以上経過後バッテリー - マイナス端子を外しDHC本体から白いコネクタ - を外して下さい。

DHC本体を運転の妨げにならない場所に専用のステ - で固定し、室内へ引き込んだ専用ハ - ネスの白いコネクタ - を接続します。

ハ - ネスが潰れたり、挟まっていないかを確認しながら内張り・パネル等を復元しバッテリー - を元に戻して取り付け終了です。

注意 インストルメントパネルアンダ - カバ - 奥のコネクタ - (黄色)は、エアバック回路に繋がっています。絶対に外さないで下さい。

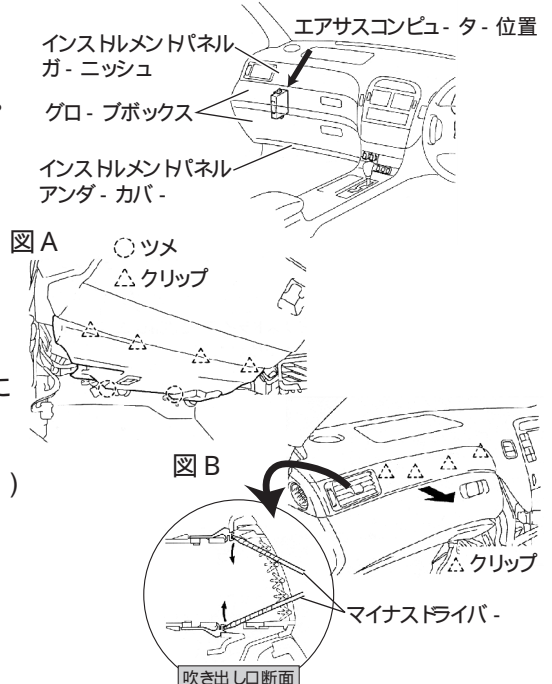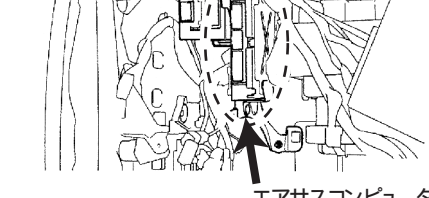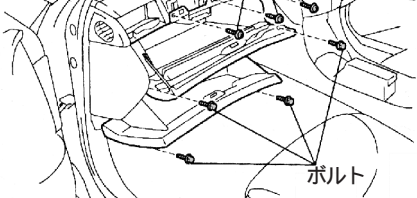

<初期設定>

必ず、ご使用前に3通りいずれかの初期設定を行って下さい。車種設定は本体の電源が切れている時のみ変更が有効となります。

■印がスイッチ位置です。

車種設定	赤色表示
ON 1 2 3 4 5 6	上下止上下
車種設定	緑色表示
ON 1 2 3 4 5 6	上下止上下
車種設定	橙色表示
ON 1 2 3 4 5 6	上下止上下

フィ - ルト販売有限公司

〒336 - 0925

埼玉県さいたま市緑区大字下山口新田 8

TEL 048 - 875 - 3038

FAX 048 - 875 - 3039